

Fig. 2

Fig. 3 is a table (200) showing scheduling data. The table has three columns: a first column (202) for a counter, a second column (204) for a time value, and a third column (206) for a queue identifier. The rows are indexed 210, 212, 214, and so on.

	202	204	206
	0	0	Q1
210	1	2.88ms	Q2
212	2	5.76ms	Q3
214	3	8.64ms	Qn
	⋮	⋮	⋮
	10,416	29.998ms	Q3
	10,417	30.001ms	Qn

Fig. 3

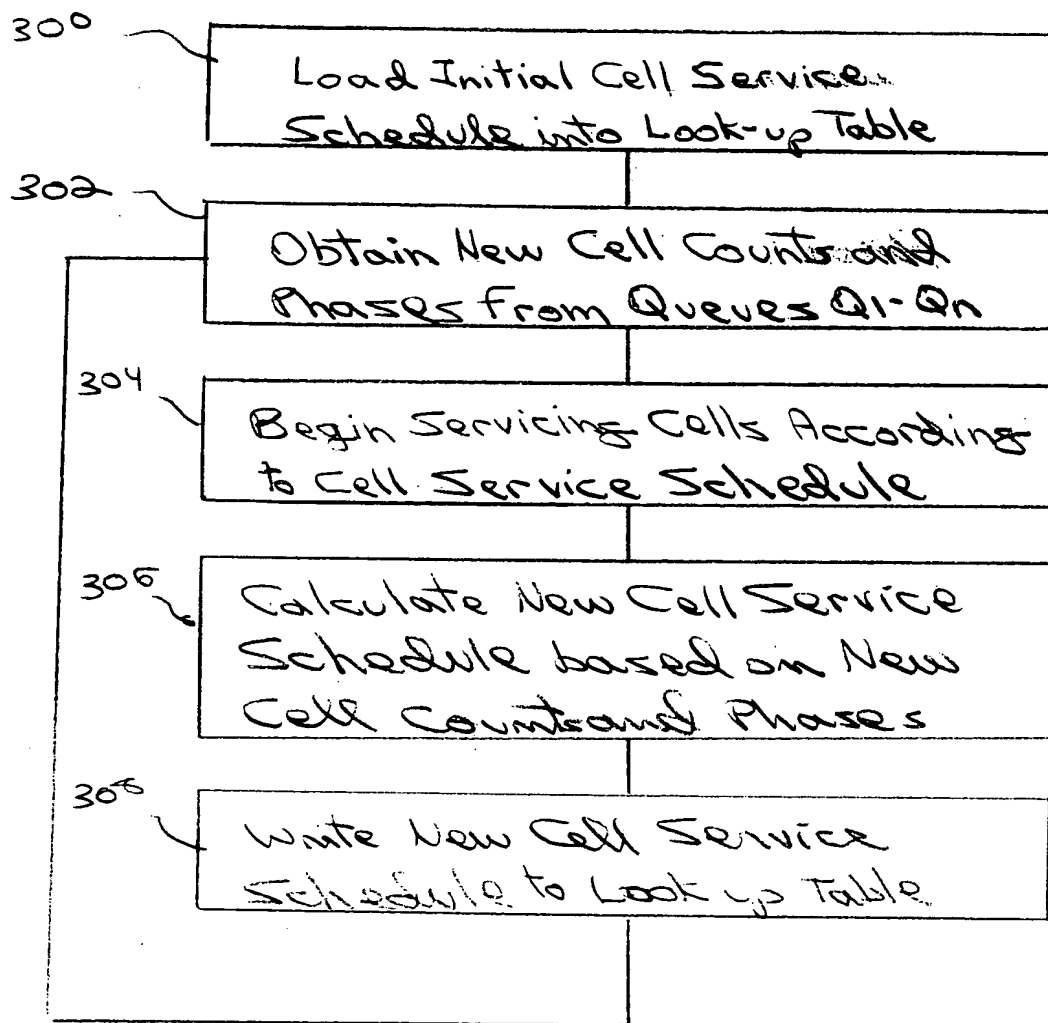


Fig. 4

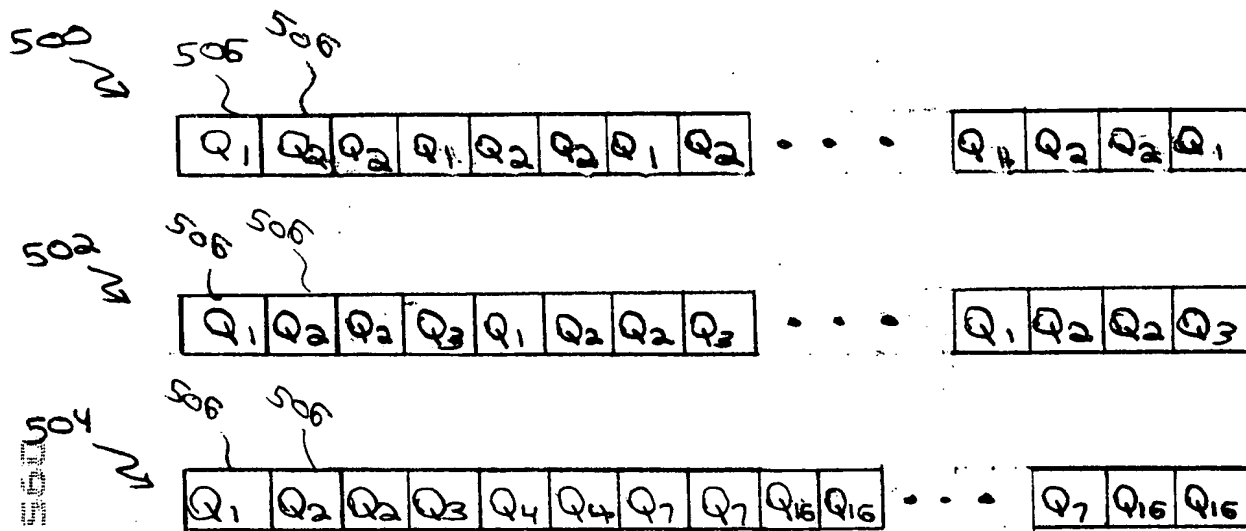


Fig 5